Ficha técnica ventilador industrial

1x230V/50 Hz	Pa Min. (100% FAN speed)					Pa. Max. (Min% FAN speed)				
Item no.	M3	Pa	Watt	AMP	1/Min	M3/h	Pa	Watt	AMP	1/Min	M3/h
6-6-250	250	0	70	0,46	553	400	115	35	0,23	830	64
6-6-550	550	0	160	0,68	746	600	150	60	0,36	1120	96
6-6-750	750	0	330	1,20	936	760	165	160	0,73	1405	150
7-7-900	1200	0	240	1,12	730	1255	125	150	0,85	980	250
7-7-1400	1500	0	245	1,15	730	1450	280	150	0,85	980	250
9-9-900 1/6	2000	0	390	1,90	610	1990	180	190	1,10	940	750
9-9-9001/3	2500	0	400	1,92	610	2850	180	195	1,15	950	770
10-10-900	3250	70	480	2,40	900	3150	380	330	2,00	980	746
10-10-1400	4250	180	1100	5,25	100	4350	500	400	2,25	1420	500
12-9-900	5000	120	1450	6,00	800	5063	320	600	3,00	930	1125
12-12-900	6000	240	1400	6,50	700	5400	360	600	3,70	930	400
12-12-1100	7000	120	1450	6,00	800	6900	350	600	3,25	920	900

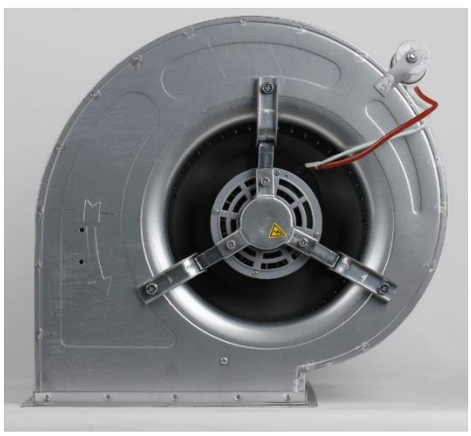

CE RoHS

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

SOFT-BOX MDF

Artículo	Código (descripción)	Unidades por pallet	M3/H	Medidas (cm)	Peso (kg)
SOFT BOX 250 m3/h	6-6-250 MS	36 u.	250	40x40x50	12,6
SOFT BOX 550 m3/h	6-6-550 MS		550	40x40x50	12,8
SOFT BOX 750 m3/h	6-6-750 MS		750	40x40x50	12,9
SOFT BOX 1200 m3/h	7-7-900 MS	20 u.	1200	48x48x60	23,3
SOFT BOX 1500 m3/h	7-7-1400 MS		1500	48x48x60	23,5
SOFT BOX 2000 m3/h	9-9-9001/6 MS	12 u.	2000	50x55x68	34
SOFT BOX 2500 m3/h	9-9-9001/3 MS		2500	50x55x68	34,6
SOFT BOX 3250 m3/h	9-9-1400 MS		3250	50x55x68	34,6
SOFT BOX 4250 m3/h	10-10-1400 MS	8 u.	4250	60x60x75	35,5
SOFT BOX 5000 m3/h	12-9-900 MS	6 u.	5000	60x64x81	44
SOFT BOX 6000 m3/h	12-12-900 MS		6000	60x64x81	51
SOFT BOX 7000 m3/h	12-12-1100 MS		7000	60x64x81	51