2 LED TUBES INCLUDED

INTER CANOPY LED

ENGLISH PAG.2
ESPAÑOL PAG.5
FRANÇAIS PAG.8
PORTUGÛES..... PAG.11
DEUTSCH PAG.14
ITALIANO..... PAG.17

Solux

verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

PRODUCT FEATURES

Housing material	Aluminum
Optics materials	PC cover (transmission >90%)
Radiation angle	Double-sided 120°
Ingress Protection	IP65 (dust and watertight)

Power consumption	120 W
System efficacy (+10%)	2.8 µmol/J
PAR Output	336 µmol/s
ePAR Output	341 µmol/s
Voltage input	200-240 V DC
Current Range	0.5A @ 240 V DC
Isolation Class	Class III
Heat BTU Generated	409 BTUs/h
Power Factor	>09
Dimming	NO

* The tolerance for power is +/-5%

Dimensions	1380 x 65 x 69 mm
Net Weight	2.4 kgs/pc, 4.8 kgs/CTN
Qty/CTN	2 pcs
Gross Weight	2.5 kgs/pc, 5 kgs/CTN
CTN SIZE	1350 x 182 x 105 mm
Operation conditions	O°C to 35°C (95% RH)
Storage conditions	-40°C to 70°C (85% RH)
Warranty	3 Years

* The tolerance for weight is +/- 6%

DRAWING



verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SPECTRUM CHART INTER CANOPY SOLUX

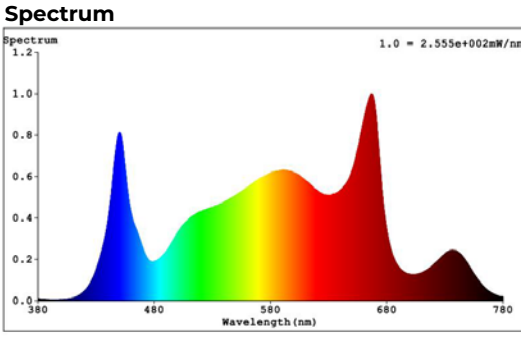

IES TEST



BEAM ANGLE



ACCESSORIES

2 × Hanging Ratches



EU plug, L = 2.5m

COMPLIANCE

CE
ETL
Low Voltage Directive (LVD)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

* typical values for stable operation at 25°C /77 °F ambient temperature

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

LINKABLE SOLUTION

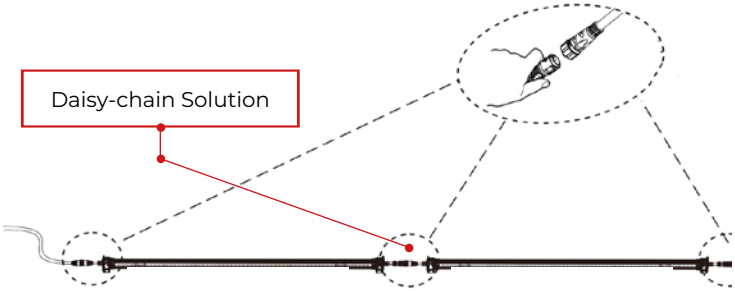



Hanging Ratches

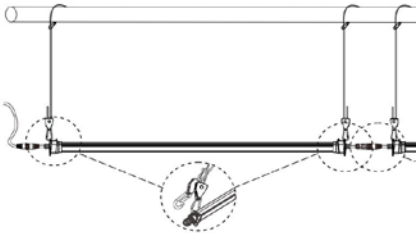

Daisy-Chaining QTY Instruction

Voltage	Max of connected
240V	15

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material de la carcasa	Aluminio
Materiales ópticos	Cubierta de PC (transmisión >90%)
Ángulo de radiación	Doble cara 120°
Protección de ingreso	IP65 (a prueba de polvo y agua)

Consumo de energía	120 W
Eficiencia del sistema (±10%)	2.8 µmol/J
Salida PAR	336 µmol/s
Salida ePAR	341 µmol/s
Entrada de voltaje	200-240 V DC
Rango de corriente	0.5A @ 240 V DC
Clase de aislamiento	Clase III
Calor generado en BTU	409 BTUs/h
Factor de potencia	>09
Atenuación	NO

* La tolerancia para la potencia es ±5%

Dimensiones	1380 x 65 x 69 mm
Peso neto	2.4 kgs/pc, 4.8 kgs/CTN
Cantidad por caja	2 pcs
Peso bruto	2.5 kgs/pc, 5 kgs/CTN
Tamaño de la caja	1350 x 182 x 105 mm
Condiciones de operación	O°C to 35°C (95% RH)
Condiciones de almacenamiento	-40°C to 70°C (85% RH)
Garantía	3 años

* La tolerancia para el peso es ±6%

DIBUJO

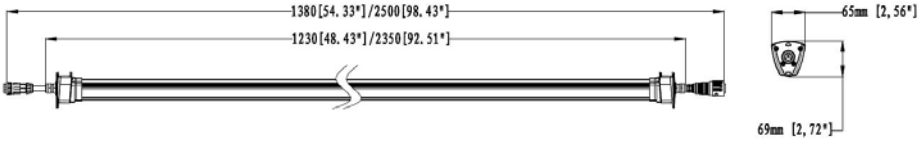

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

ESPECTRO DEL LED INTER CANOUPY SOLUX

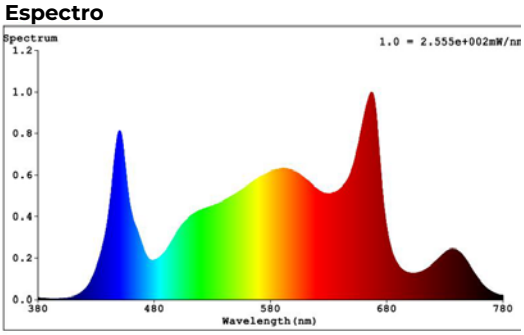

IES TEST



ÁNGULO DEL HAZ



ACCESORIOS

2 × Trinquetes colgantes



Enchufe de la UE L = 2.5m

CUMPLIMIENTO

CE
ETL
Low Voltage Directive (LVD)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

* valores típicos para operación estable a 25°C /77 °F temperatura ambiente

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SOLUCIÓN ENLAZABLE

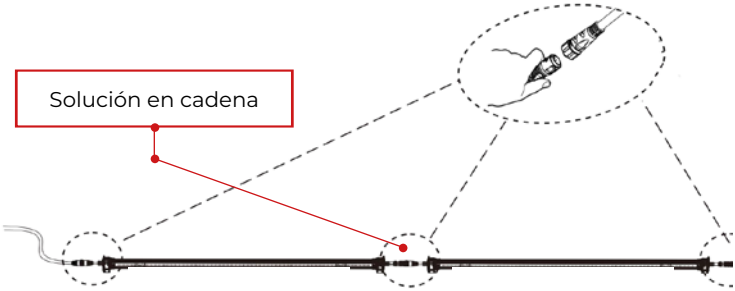



Trinquetes colgantes

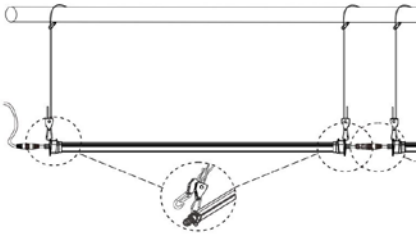

Instrucciones de cantidad en cadena

Voltaje	Máximo de unidades conectadas
240V	15

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériaux optiques	Couvercle en PC (transmission >90%)
Angle de rayonnement	Double face 120°
Protection d'entrée	IP65 (étanche à la poussière et à l'eau)

Consommation d'énergie	120 W
Efficacité du système (±10%)	2.8 µmol/J
Sortie PAR	336 µmol/s
Sortie ePAR	341 µmol/s
Tension d'entrée	200-240 V DC
Plage de courant	0.5A @ 240 V DC
Classe d'isolation	Classe III
Chaleur générée en BTU	409 BTUs/h
Facteur de puissance	>0.9
Gradation	NON

* La tolérance pour la puissance est de ±5%

Dimensions	1380 x 65 x 69 mm
Poids net	2.4 kgs/pc, 4.8 kgs/CTN
Quantité par carton	2 pcs
Poids brut	2.5 kgs/pc, 5 kgs/CTN
Taille du carton	1350 x 182 x 105 mm
Conditions de fonctionnement	O°C to 35°C (95% RH)
Conditions de stockage	-40°C to 70°C (85% RH)
Garantie	3 ans

* La tolérance pour le poids est de ±6%

DESSIN

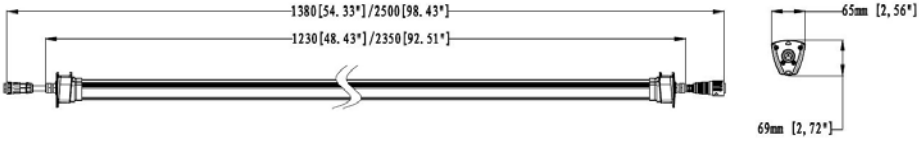

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SPECTRE LED INTER CANOPY SOLUX

Spectre

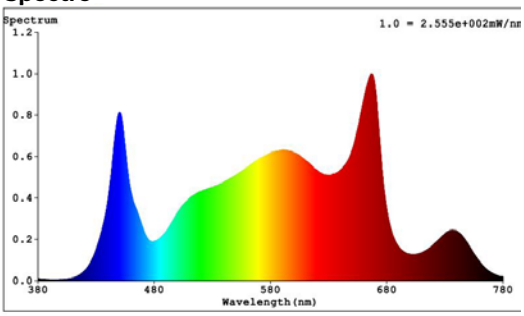

IES TEST



ANGLE DE FAISCEAU



ACCESSOIRES

2 × Cliquets suspendus



Prise EU L = 2.5m

CONFORMITÉ

CE
ETL
Low Voltage Directive (LVD)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

* valeurs typiques pour un fonctionnement stable à 25°C /77 °F température ambiante

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SOLUTION CHAÎNABLE

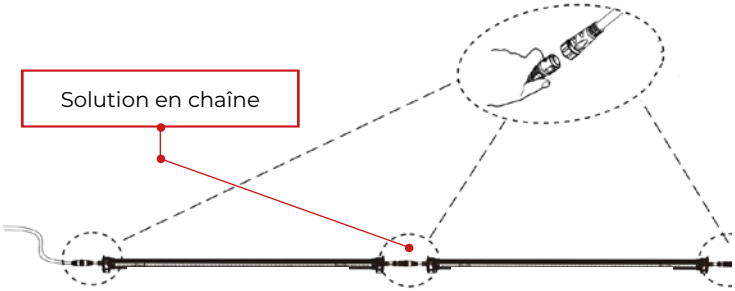



Cliquets suspendus

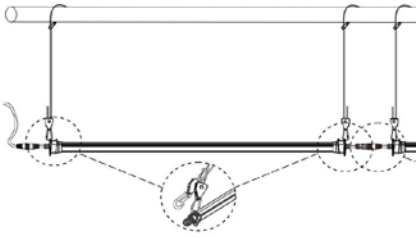

Instructions de quantité en chaîne

Tension	Maximum d'unités connectées
240V	15

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Material da carcaça	Alumínio
Materiais ópticos	Tampa de PC (transmissão >90%)
Ângulo de radiação	Dupla face 120°
Proteção de entrada	IP65 (à prova de poeira e água)

Consumo de energia	120 W
Eficiência do sistema (±10%)	2.8 µmol/J
Saída PAR	336 µmol/s
Saída ePAR	341 µmol/s
Entrada de tensão	200-240 V DC
Faixa de corrente	0.5A @ 240 V DC
Classe de isolamento	Classe III
Calor gerado em BTU	409 BTUs/h
Fator de potência	>0.9
Escurecimento	NÃO

* A tolerância para potência é ±5%

Dimensões	1380 x 65 x 69 mm
Peso líquido	2.4 kgs/pc, 4.8 kgs/CTN
Quantidade por caixa	2 pcs
Peso bruto	2.5 kgs/pc, 5 kgs/CTN
Tamanho da caixa	1350 x 182 x 105 mm
Condições de operação	O°C to 35°C (95% RH)
Condições de armazenamento	-40°C to 70°C (85% RH)
Garantia	3 anos

* A tolerância para peso é ±6%

DESENHO

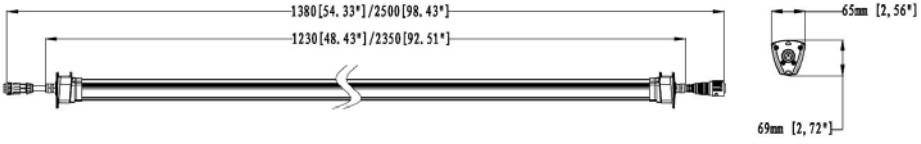

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

ESPECTRO LED INTERCANOPY SOLUX

Espectro

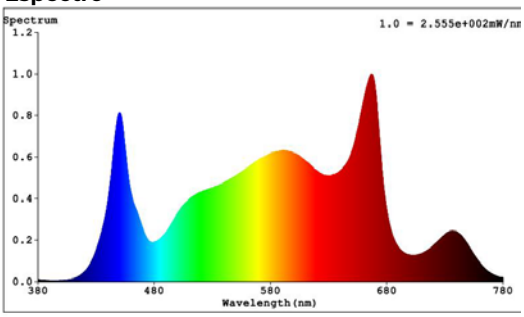

IES TEST



ANGULO DO FEIXE



ACESSÓRIOS

2 × Trinquetes suspensos



Plugue EU L = 2.5m

CUMPRIMENTO

CE
ETL
Low Voltage Directive (LVD)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

* valores típicos para operação estável a 25°C /77 °F temperatura ambiente

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SOLUÇÃO ENCADEÁVEL

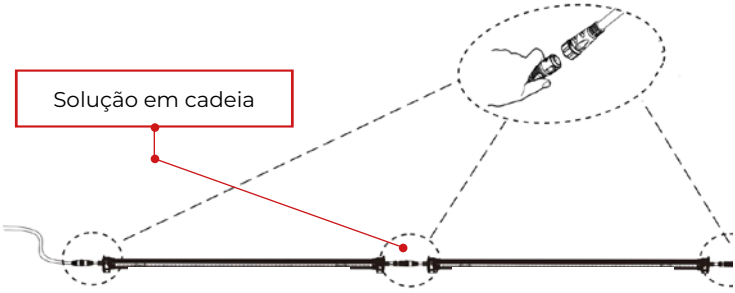



Trinquetes suspensos

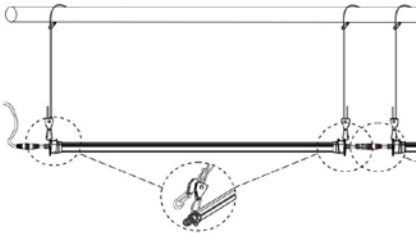

Instruções de quantidade em cadeia

Tensão	Máximo de unidades conectadas
240V	15

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

PRODUKTMERKMALE

Gehäusematerial	Aluminium
Optikmaterialien	PC-Abdeckung (Transmission >90%)
Strahlungswinkel	Doppelseitig 120°
Eindringschutz	IP65 (staub- und wasserdicht)

Energieverbrauch	120 W
Systemeffizienz (±10%)	2.8 µmol/J
PAR-Ausgang	336 µmol/s
ePAR-Ausgang	341 µmol/s
Eingangsspannung	200-240 V DC
Strombereich	0.5A @ 240 V DC
Isolationsklasse	Klasse III
Erzeugte Wärme in BTU	409 BTUs/h
Leistungsfaktor	>0.9
Dimmbar	NEIN

* Die Toleranz für die Leistung beträgt ±5%

Abmessungen	1380 x 65 x 69 mm
Nettogewicht	2.4 kgs/pc, 4.8 kgs/CTN
Menge/CTN	2 pcs
Bruttogewicht	2.5 kgs/pc, 5 kgs/CTN
CTN Größe	1350 x 182 x 105 mm
Betriebsbedingungen	O°C to 35°C (95% RH)
Lagerbedingungen	-40°C to 70°C (85% RH)
Garantie	3 Jahre

* Die Toleranz für das Gewicht beträgt ±6%

ZEICHNUNG

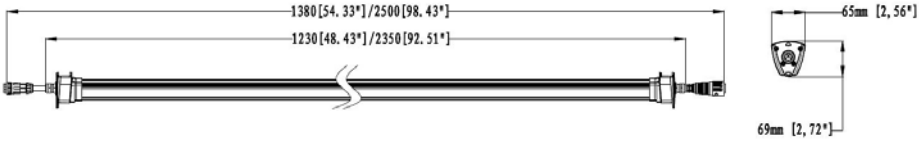

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SPEKTRUM DIAGRAMM INTER CANOPY SOLUX

Spektrum

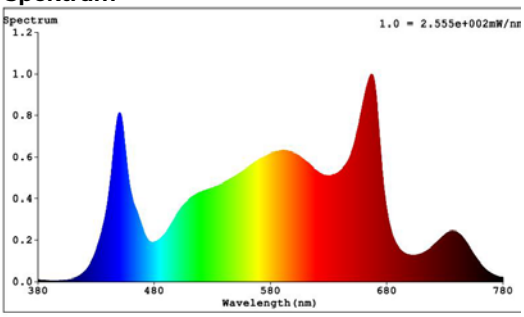

IES TEST



STRAHLWINKEL



ZUBEHÖR

2 ×Hängewagen



EU-Stecker L = 2.5m

EINHALTUNG

CE
ETL
Low Voltage Directive (LVD)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

* Typische Werte für stabilen Betrieb bei 25 °C/77 °F Umgebungstemperatur

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

KETTENLÖSUNG

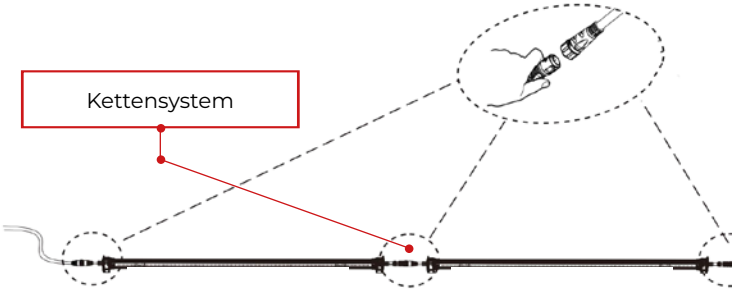



Hängewagen

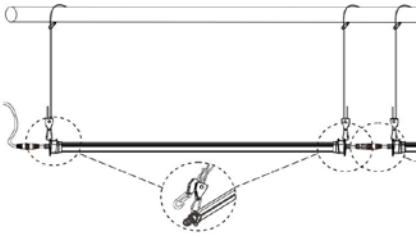

Kettenmengenanleitung

Spannung	Maximale Anzahl der verbundenen Einheiten
240V	15

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiali ottici	Copertura in PC (trasmissione >90%)
Angolo di radiazione	Doppio lato 120°
Protezione dall'ingresso	IP65 (a prova di polvere e acqua)

Consumo di energia	120 W
Efficacia del sistema (±10%)	2.8 µmol/J
Uscita PAR	336 µmol/s
Uscita ePAR	341 µmol/s
Ingresso tensione	200-240 V DC
Gamma di corrente	0.5A @ 240 V DC
Classe di isolamento	Classe III
Calore generato in BTU	409 BTUs/h
Fattore di potenza	>0.9
Dimmerabile	NO

* La tolleranza per la potenza è ±5%

Dimensioni	1380 x 65 x 69 mm
Peso netto	2.4 kgs/pc, 4.8 kgs/CTN
Quantità per scatola	2 pcs
Peso lordo	2.5 kgs/pc, 5 kgs/CTN
Dimensioni scatola	1350 x 182 x 105 mm
Condizioni di funzionamento	O°C to 35°C (95% RH)
Condizioni di stoccaggio	-40°C to 70°C (85% RH)
Garanzia	3 anni

* La tolleranza per il peso è ±6%

DISEGNO

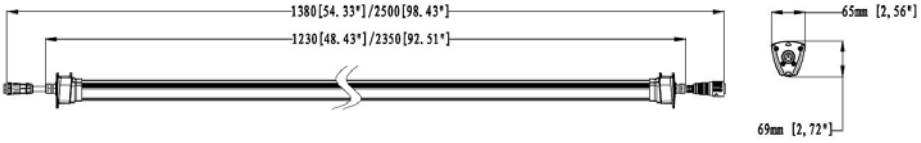

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

GRAFICO SPETTRO LED INTER CANOPY SOLUX

Spettro

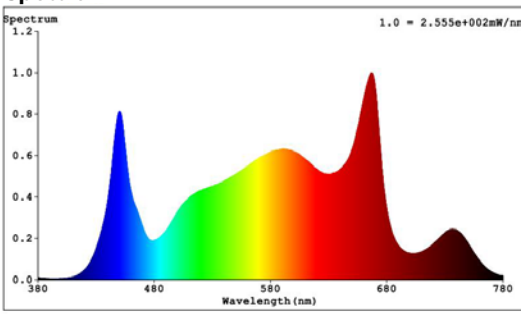

IES TEST



ANGOLO DEL FASCIO



ACCESSORI

2 × Cricchetti sospesi



Spina EU L = 2.5m

CONFORMITÀ

CE
ETL
Low Voltage Directive (LVD)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

* valori tipici per il funzionamento stabile a 25°C /77 °F temperatura ambiente

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

SOLUZIONE CONCATENABILE

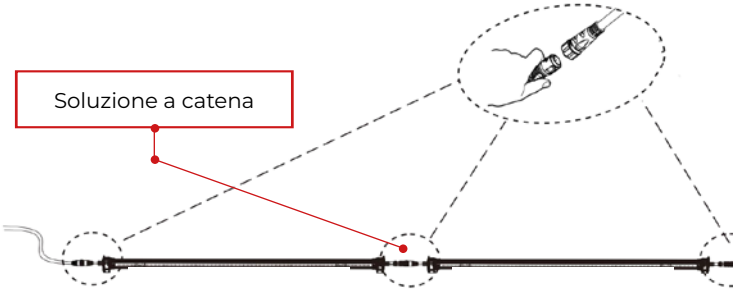



Cricchetti sospesi

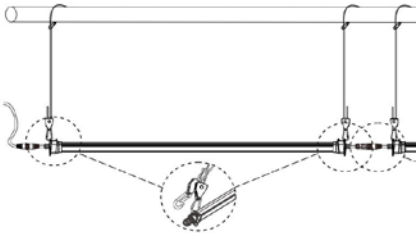

Istruzioni per la quantità in catena

Tensione	Massimo delle unità collegate
240V	15

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

Solux