



GROWMAX WATER™
Perfect Water for Plants and Gardens

**WATER SYSTEMS
FOR HYDROPONICS AND GARDENING**


MANUAL DE INSTALACION

KIT UV



KIT LAMPARA UV 4 LPM

REF. GMWUVKIT4

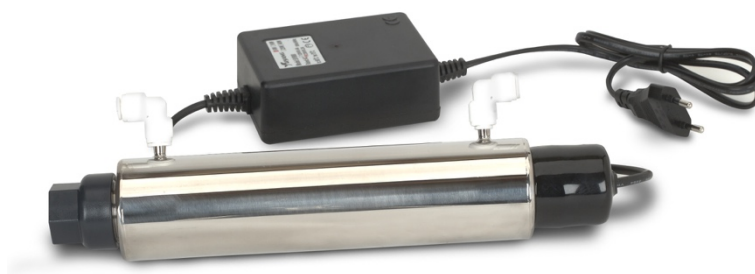

KIT LAMPARA UV 22 LPM

REF. GMWUVKIT22



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Descripción:

El esterilizador de agua ultravioleta (UV) está diseñado específicamente para producir una luz UV fuerte y potente que se refleja en la carcasa de acero inoxidable, iluminando el agua a medida que avanza. El UV se deshace eficazmente de las algas, bacterias y parásitos para mantener el agua limpia y fresca. Los rayos UV son una forma limpia, no contaminante, sin químicos y natural de matar virus y bacterias, sin dejar olor ni residuos.

Se recomienda instalar la unidad horizontalmente y en la última etapa de cualquier sistema de tratamiento de agua.

Si se instala verticalmente, insertar el flujo de entrada en la parte inferior y el flujo de salida en la parte superior.

Operación:

1. El promedio de vida útil de la lámpara es de 9000 horas. La lámpara está diseñada para trabajar al 100% de efectividad las 24h durante 365 días al año. Para mantener la efectividad al 100% se recomienda cambiar la lámpara **anualmente**.
2. El indicador luminoso se apagará si la lámpara falla. Compruebe si la lámpara se ha fundido o si ha podido ser un fallo de corriente eléctrico.
3. Apague la fuente de alimentación antes de cualquier mantenimiento. No toque el tubo de cuarzo para mantener la eficacia de la lámpara.
4. Proteja sus ojos, NO dirija la mirada fijamente al rayo de luz UV.
5. Siempre se recomienda el uso de un filtro de sedimentos previo a la unidad UV. Todos los sistemas de Filtración y Osmosis Inversa GrowMax complementan estas unidades UV.

Consejos de seguridad:

- 1. Presión de Trabajo: 0-100psi
- 2. El agua sucia afectará la capacidad de la lámpara UV de entrar en contacto con elementos contaminados. Cuanto mas limpia sea el agua, más efectividad ejercerá la lámpara para matar virus y bacterias.

Especificaciones:

Modelo	Tasa Flujo	Presión Máxima	Puerto	Dimensiones	Vatios	Vida Lámpara	Tipo de conexión	Voltaje
GMWUVKIT4	4 LPM	125PSI	1/4"	280x50.5mm	6W	9000hr	Wire Type	220V
GMWUVKIT22	22 LMP	125PSI	1/2"	680x63.5mm	25W	9000hr	4PIN Type	220V



www.GrowmaxWater.es