



MONZÓN
HUMIDIFICADOR POR ULTRASONIDOS


NeptuneHydroponics®



Descripción

CÓDIGO: HUMON

Este humidificador está dotado con un mecanismo automático, mediante el que se asegura un nivel de agua siempre adecuado, a partir de una toma de agua conectada al depósito o al agua corriente. Mediante un generador de ultrasonidos de alta frecuencia, transforma la oscilación eléctrica en oscilación mecánica, a través de discos de cerámica. El humidificador cuenta con 12 membranas y un ventilador que ayuda a la dispersión de la humedad.

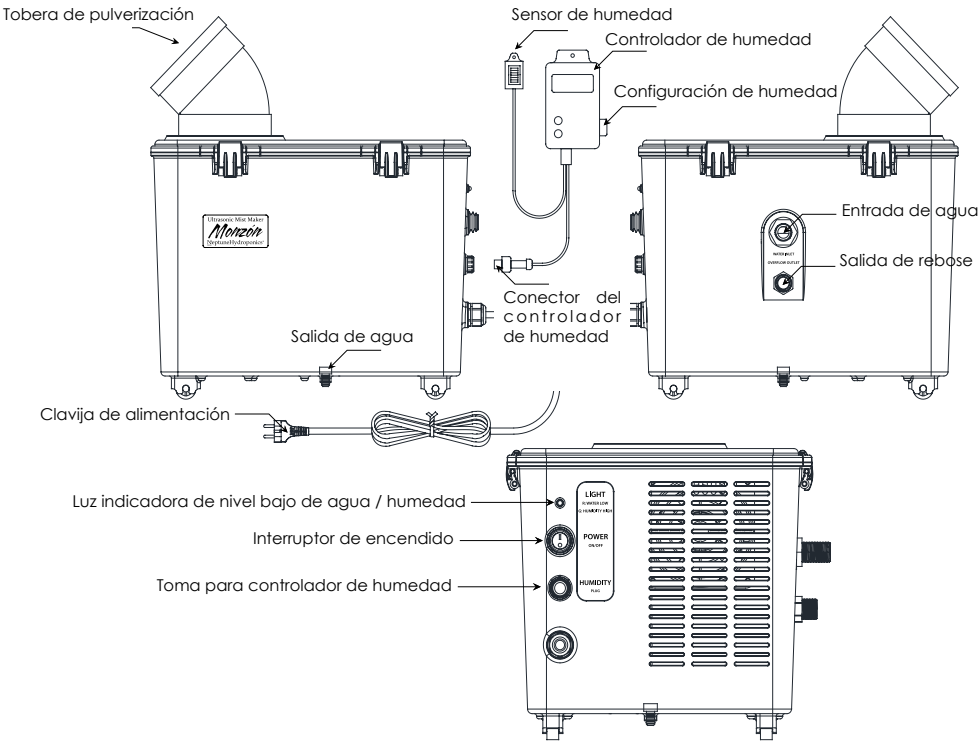

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS	VALOR
Cantidad de humedad	≥ 5,5 kg/h
Diámetro de salida de pulverización	φ110 mm
Tamaño de las partículas de agua	≥ 10 micras
Potencia	320 W
Clase de protección	Clase 1
Tamaño del orificio de entrada/salida de tubo	1/2" (1,27 cm)
Presión de entrada de agua (estándar)	0,1 – 1 MPa (conectado a la tubería de agua)
Presión de entrada de agua (opcional)	0,02 – 0,8 MPa (tubería de agua sin presión)
Capacidad de inyección de agua	4,3 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	400 x 340 x 310 mm (sin tubo de pulverización)
Peso	6,8 kg
GTIN	8436614790396

NOTA

El humidificador Monzón se complementa con el controlador digital de humedad, diseñado para proporcionar un control óptimo del nivel de humidificación, asegurando un ambiente perfecto para tus cultivos.

El controlador de humedad se vende por separado.
CÓDIGO: HUMONCO





MONZÓN
ULTRASONIC HUMIDIFIER


NeptuneHydroponics®



Description

This humidifier is equipped with an automatic mechanism that ensures a constant and adequate water level, supplied either from a water tank or a direct connection to a water pipe. Using a high-frequency ultrasonic generator, it converts electrical oscillation into mechanical oscillation via ceramic discs. The humidifier includes 12 membranes and a fan to help disperse the humidity.

CODE: HUMON

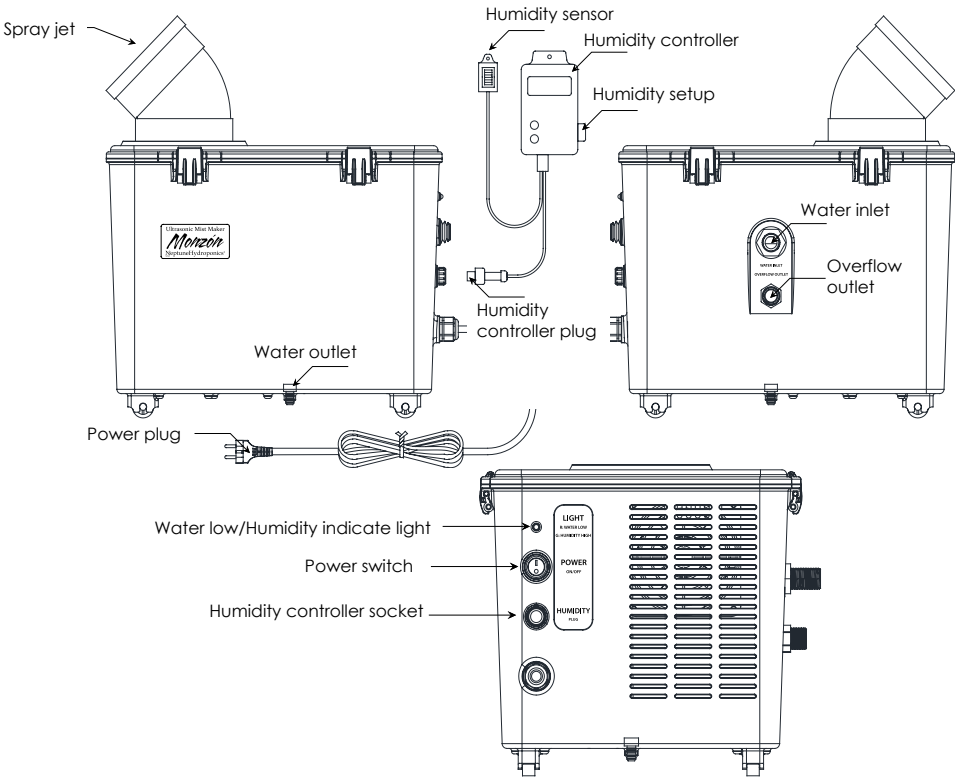

TECHNICAL CHARACTERISTIC	VALUE
Humidity output	≥ 5.5 kg/h
Spray outlet diameter	φ110 mm
Water particle size	≥ 10 microns
Power	320 W
Protection class	Class 1
Inlet/outlet pipe size	1/2" (1.27 cm)
Water input pressure (standard)	0.1 – 1 MPa (connected to water pipe)
Water input pressure (optional)	0.02 – 0.8 MPa (non-pressurized water supply)
Water injection capacity	4.3 kg
Dimensions (Length × Width × Height)	400 × 340 × 310 mm (without spray jet)
Weight	6.8 kg
GTIN	8436614790396

NOTE

The Monzón humidifier is compatible with the digital humidity controller, designed to provide optimal control over humidity levels, ensuring the ideal environment for your crops.

The humidity controller is sold separately.

CODE: HUMONCO





MONZÓN
HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS


NeptuneHydroponics®



Description

Cet humidificateur est équipé d'un mécanisme automatique qui garantit un niveau d'eau toujours adéquat, à partir d'un réservoir ou d'un raccordement direct au réseau. Grâce à un générateur d'ultrasons haute fréquence, il transforme l'oscillation électrique en oscillation mécanique via des disques en céramique. L'humidificateur est doté de 12 membranes et d'un ventilateur qui aide à la dispersion de l'humidité.

CODE: HUMON

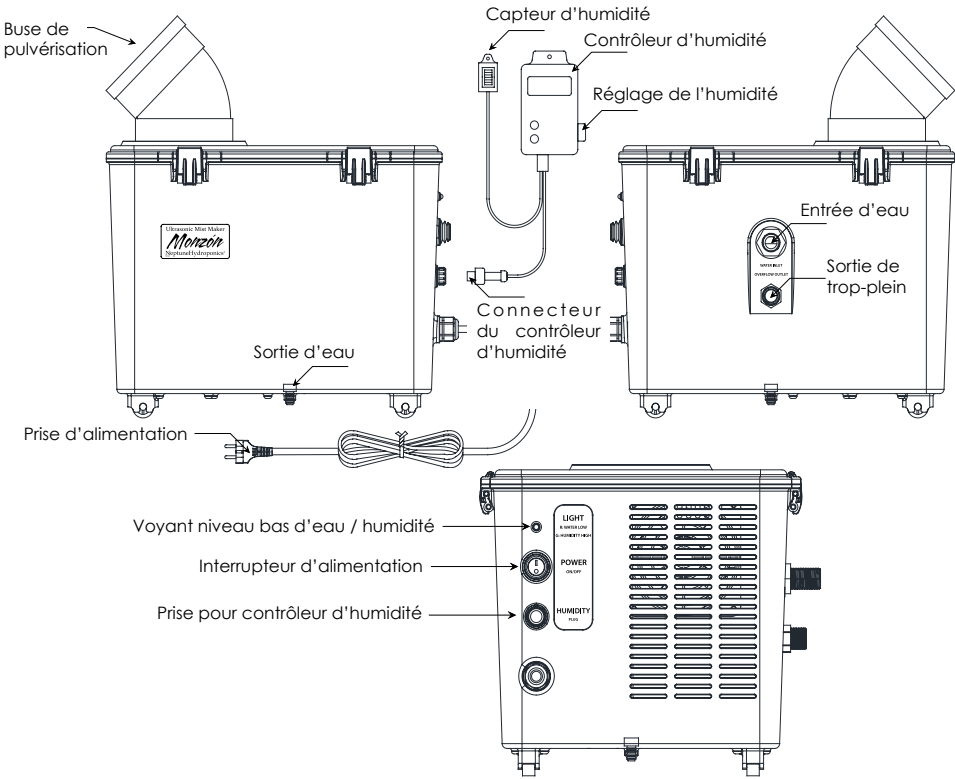

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	VALEUR
Débit d'humidité	≥ 5,5 kg/h
Diamètre de la sortie de pulvérisation	φ110 mm
Taille des particules d'eau	≥ 10 microns
Puissance	320 W
Classe de protection	Classe 1
Taille des orifices d'entrée/sortie	1/2" (1,27 cm)
Pression d'entrée d'eau (standard)	0,1 – 1 MPa (raccordement au tuyau d'eau)
Pression d'entrée d'eau (optionnelle)	0,02 – 0,8 MPa (réservoir sans pression)
Capacité d'injection d'eau	4,3 kg
Dimensions (Longueur × Largeur × H)	400 × 340 × 310 mm (sans buse de pulvérisation)
Poids	6,8 kg
GTIN	8436614790396

REMARQUE

L'humidificateur Monzón est compatible avec le contrôleur numérique d'humidité, conçu pour offrir un contrôle optimal du niveau d'humidité, garantissant un environnement idéal pour vos cultures.

Le contrôleur d'humidité est vendu séparément.
CODE : HUMONCO





MONZÓN
UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI


NeptuneHydroponics®



Descrizione

CODICE: HUMON

Questo umidificatore è dotato di un meccanismo automatico che garantisce un livello dell'acqua sempre adeguato, tramite un serbatoio o un collegamento diretto alla rete idrica. Grazie a un generatore a ultrasuoni ad alta frequenza, trasforma l'oscillazione elettrica in oscillazione meccanica mediante dischi in ceramica. L'umidificatore è provvisto di 12 membrane e di una ventola per facilitare la dispersione dell'umidità.

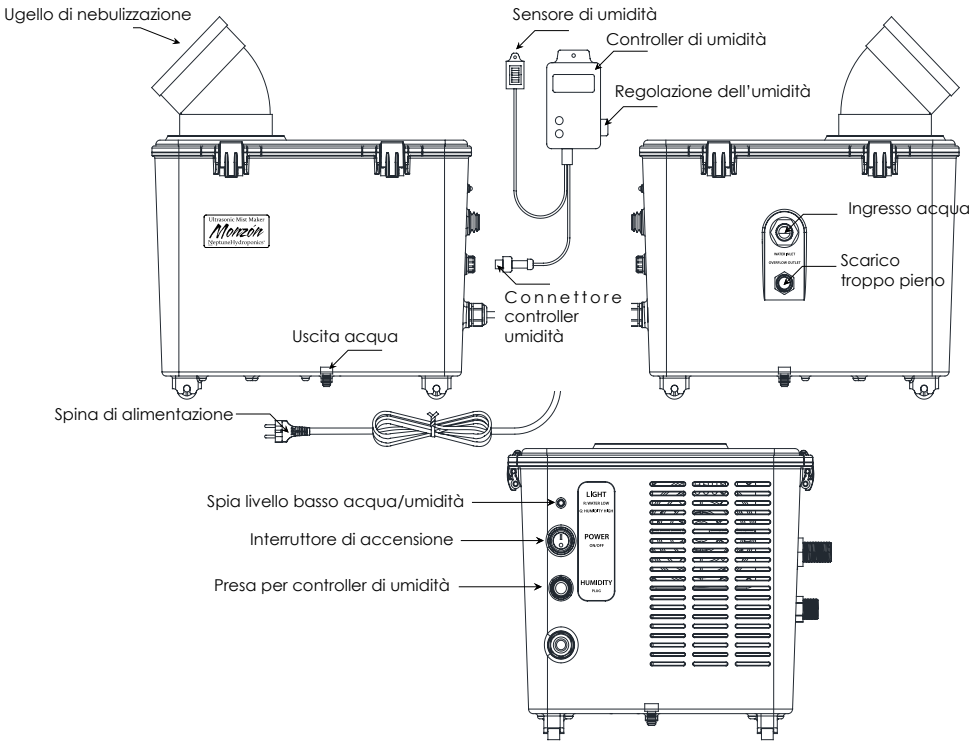

CARATTERISTICA TECNICA	VALORE
Produzione di umidità	≥ 5,5 kg/h
Diametro uscita nebulizzazione	φ110 mm
Dimensione delle particelle d'acqua	≥ 10 micron
Potenza	320 W
Classe di protezione	Classe I
Dimensione ingressi/uscite tubo	1/2" (1,27 cm)
Pressione ingresso acqua (standard)	0,1 – 1 MPa (collegamento a rete idrica)
Pressione ingresso acqua (opzionale)	0,02 – 0,8 MPa (serbatoio senza pressione)
Capacità di iniezione acqua	4,3 kg
Dimensioni (Lung. × Largh. × Alt.)	400 × 340 × 310 mm (senza ugello)
Peso	6,8 kg
GTIN	8436614790396

NOTA

L'umidificatore Monzón è compatibile con il controller digitale di umidità, progettato per fornire un controllo ottimale dei livelli di umidità, garantendo un ambiente ideale per le coltivazioni.

Il controller di umidità è venduto separatamente.

CODICE: HUMONCO





MONZÓN
NAWILŻACZ ULTRADŹWIEKOWY


NeptuneHydroponics®



Opis

KOD: HUMON

Ten nawilżacz jest wyposażony w automatyczny mechanizm, który zapewnia stały i odpowiedni poziom wody — zasilany z pojemnika lub bezpośredniego przyłącza wodnego. Za pomocą generatora ultradźwięków o wysokiej częstotliwości przekształca oscylację elektryczną w oscylację mechaniczną za pomocą dysków ceramicznych. Nawilżacz posiada 12 membran i wentylator wspomagający rozpraszanie wilgoci.

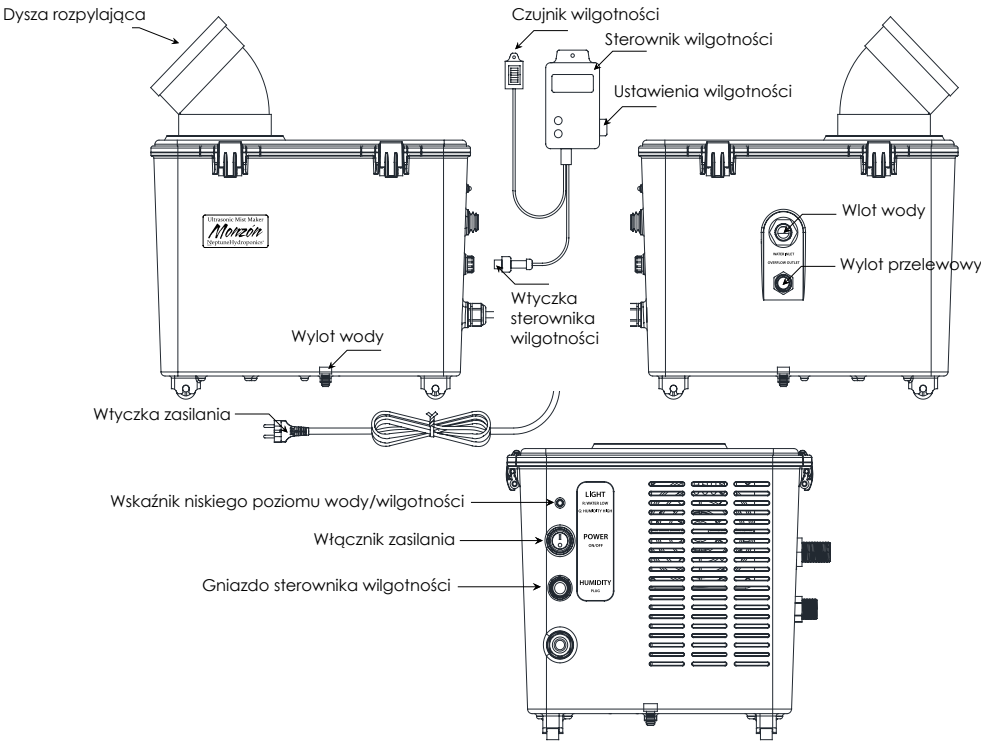

CECHA TECHNICZNA	WARTOŚĆ
Wydajność nawilżania	≥ 5,5 kg/h
Średnica dyszy rozpylającej	φ110 mm
Wielkość cząstek wody	≥ 10 mikronów
Moc	320 W
Klasa ochrony	Klasa 1
Rozmiar wejścia/wyjścia rury	1/2" (1,27 cm)
Ciśnienie wejściowe wody (standard)	0,1 – 1 MPa (połączenie z instalacją wodną)
Ciśnienie (opcjonalne)	0,02 – 0,8 MPa (zbiornik bez ciśnienia)
Pojemność wtrysku wody	4,3 kg
Wymiary (Dł. × Szer. × Wys.)	400 × 340 × 310 mm (bez dyszy)
Waga	6,8 kg
GTIN	8436614790396

UWAGA

Nawilżacz Monzón współpracuje z cyfrowym sterownikiem wilgotności, który zapewnia optymalne warunki wilgotnościowe dla upraw.

Sterownik wilgotności sprzedawany osobno.

KOD: HUMONCO





MONZÓN
ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ


NeptuneHydroponics®



Popis

KÓD: HUMON

Tento zvlhčovač je vybaven automatickým mechanismem, který zajišťuje stále optimální hladinu vody, a to buď z nádrže, nebo přímo z vodovodního potrubí. Vysokofrekvenční ultrazvukový generátor přeměňuje elektrické oscilace na mechanické pomocí keramických disků. Zařízení obsahuje 12 membrán a ventilátor, který napomáhá rozptýlu vlhkosti.

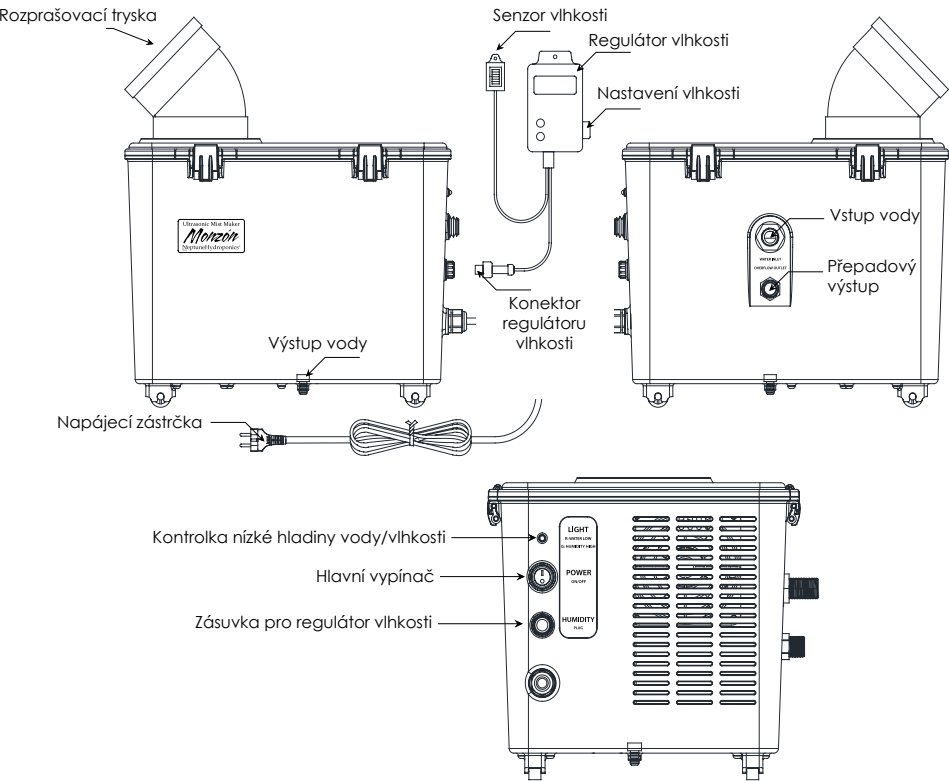


TECHNICKÝ PARAMETR	HODNOTA
Množství zvlhčování	≥ 5,5 kg/h
Průměr výstupu rozprašování	φ110 mm
Velikost vodních částic	≥ 10 mikronů
Výkon	320 W
Třída ochrany	Třída 1
Velikost vstupního/výstupního otvoru	1/2" (1,27 cm)
Tlak vstupní vody (standard)	0,1 – 1 MPa (napojení na vodovod)
Tlak vstupní vody (volitelné)	0,02 – 0,8 MPa (bez tlakové vody)
Kapacita vstříku vody	4,3 kg
Rozměry (Délka × Šířka × Výška)	400 × 340 × 310 mm (bez rozprašovací trysky)
Hmotnost	6,8 kg
GTIN	8436614790396

POZNÁMKA

Zvlhčovač Monzón je kompatibilní s digitálním regulátorem vlhkosti, který zajišťuje ideální úroveň vlhkosti pro vaše pěstování.

Regulátor vlhkosti se prodává samostatně.

KÓD: HUMONCO

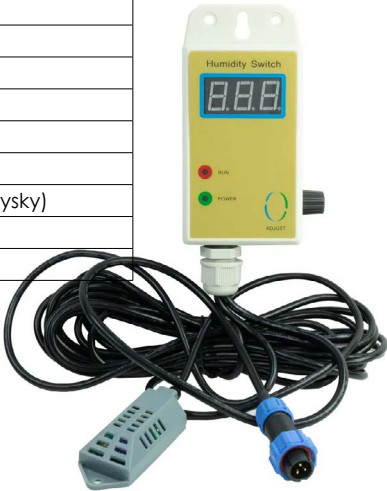

TECHNISCHES DATENBLATT

MONZÓN

ULTRASCHALL-LUFTBEFEUCHTER




NeptuneHydroponics®

Beschreibung

Dieser Luftbefeuchter ist mit einem automatischen System ausgestattet, das stets für einen optimalen Wasserstand sorgt – entweder über einen angeschlossenen Tank oder eine direkte Wasserleitung. Ein Hochfrequenz-Ultraschallgenerator wandelt elektrische Schwingungen in mechanische Schwingungen um, mittels Keramikscheiben. Das Gerät verfügt über 12 Membranen und einen Ventilator zur besseren Verteilung der Luftfeuchtigkeit.

ARTIKELNUMMER:
HUMON

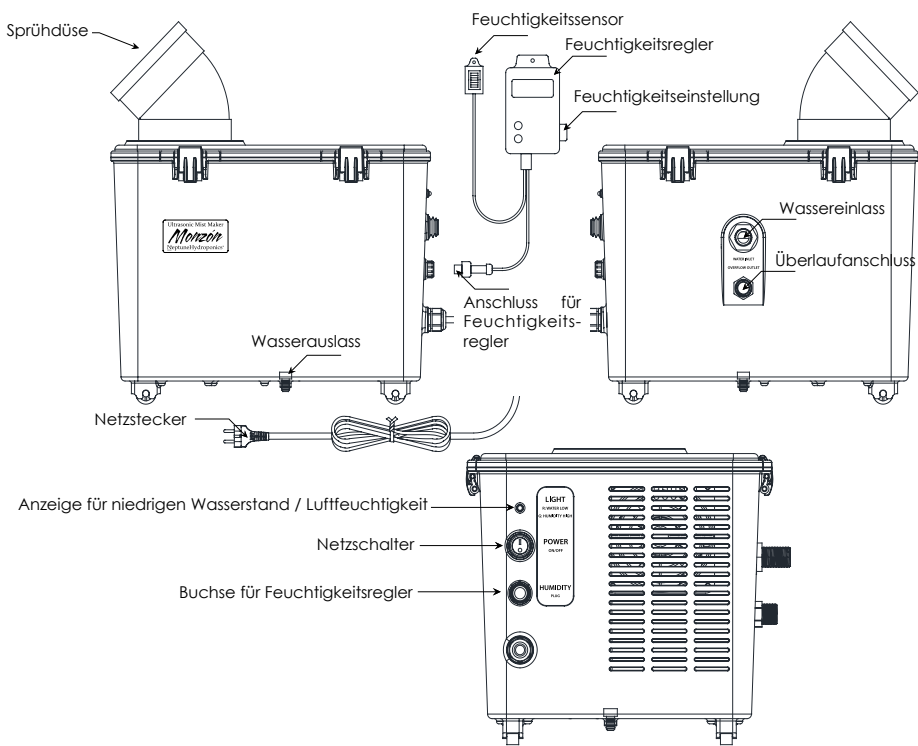

TECHNISCHE EIGENSCHAFT	WERT
Luftbefeuchtungskapazität	≥ 5,5 kg/h
Durchmesser der Sprühöffnung	φ110 mm
Größe der Wasserpartikel	≥ 10 Mikron
Leistung	320 W
Schutzklasse	Klasse 1
Rohranschlussgröße Ein-/Ausgang	1/2" (1,27 cm)
Wasserdruck (Standard)	0,1 – 1 MPa (Anschluss an Wasserleitung)
Wasserdruck (optional)	0,02 – 0,8 MPa (Druckloses System)
Wasserinjektionskapazität	4,3 kg
Abmessungen (L × B × H)	400 × 340 × 310 mm (ohne Sprühdüse)
Gewicht	6,8 kg
GTIN	8436614790396

HINWEIS

Der Monzón-Luftbefeuchter ist kompatibel mit dem digitalen Feuchtigkeitsregler, der für optimale Luftfeuchtigkeitswerte in Ihren Kulturräumen sorgt.

Der Feuchtigkeitsregler wird separat verkauft.

ARTIKELNUMMER: HUMONCO



www.neptunehydroponics.com



Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com